



製造・販売：

ワールド工業株式会社
クリップシステム営業部

〒355-0204
埼玉県比企郡嵐山町花見台11-2（嵐山花見台工業団地内）
TEL:0493-61-1112（クリップシステム営業部直通）
FAX:0493-62-1050
<http://www.world-kogyo.com>

販売：


SLB(Simple Levelband)

シンプルレベルバンド

PAT.PEND



標準仕様

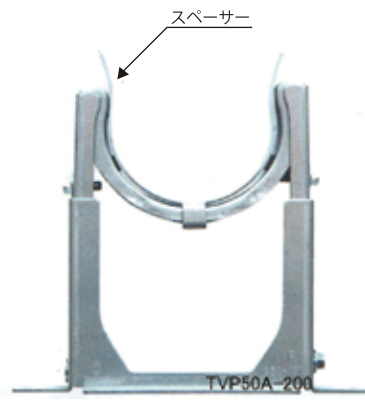

耐火二層管用
延長ブラケット付



耐火二層管用
ベース延長ブラケット付

※耐火二層管仕様でTVP-75A・TVP-100Aはスペーサーが付きません。




- パイプを押込むだけでOKです。
- スライド式高さ調整により
施工が短縮されます。
- 全ネジをカットする
手間がなくなりました。
- ホルダーがパイプより上に出来せん。

VU管仕様とVP管仕様の違い


VU管とVP管の外径は同じですが、管の厚みの違いにより硬さが異なります。VU管の場合は、挿入時に軟らかい特性を生かし、シンプルレベルバンドのホルダー部を変形させずに固定ができますが、VP管の場合は管が硬い為、同じシンプルレベルバンドを使用しますと、ホルダー部が外側に開いてしまい、配管固定後、配管とホルダー部に多少の隙間が発生します。その為に、挿入口の形状を変えて共に引抜き強度を同等にするために、VU・VP専用に仕様が変わっております。



シンプルレベルバンド(SLB) VU管施工時のご注意点

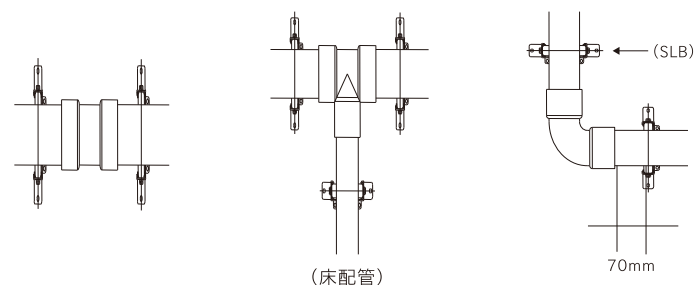

①ソケット又はT字継手、エルボ継手等の接合箇所の支持については
上記の図の様に70mm以上離してSLBを設置して下さい。

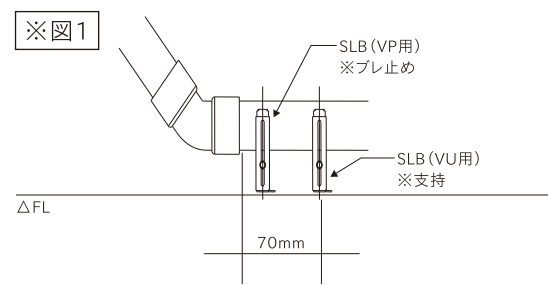

②立ち上げ配管によるエルボ継手等を使用する場合、
プレ止めが必要な場合は、VP用のSLBを継手の際に
取り付けて下さい。(※ 図1参照)

SLB シンプルレベルバンド

単位 (mm)

VU管用							
製品コード	サイズ	スライド範囲	適合管外径	W(全幅)	L(パイプ下面高さ)	耐荷重(kg)	入数
10000	50A-135	60~135	60	138	30	120	40個
10001	50A-205	130~205	60	138	100	120	40個
10100	75A-150	75~150	89	168	32	120	40個
10101	75A-220	145~220	89	168	102	120	40個
10200	100A-145	70~145	114	192	13	120	40個
10201	100A-215	140~215	114	192	83	120	40個

遮音管用(SVU仕様)							
製品コード	サイズ	スライド範囲	適合管外径	W(全幅)	L(パイプ下面高さ)	耐荷重(kg)	入数
13100	50A-130	54~130	68	154	20	120	40個
13101	50A-200	129~200	68	154	90	120	40個
13300	75A-130	60~127	97	168	11	120	40個
13301	75A-200	122~197	97	168	73	120	40個
13400	100A-155	84~160	122	209	23	120	40個
13401	100A-225	154~230	122	209	93	120	40個

VP管用							
製品コード	サイズ	スライド範囲	適合管外径	W(全幅)	L(パイプ下面高さ)	耐荷重(kg)	入数
10300	40A-120	45~120	48	138	21	120	40個
10301	40A-190	115~190	48	138	91	120	40個
10302	40A-275	140~275	48	138	115	120	40個
10400	50A-120	45~120	60	138	15	120	40個
10401	50A-200	115~190	60	138	85	120	40個
10402	50A-275	140~275	60	138	110	120	40個
10500	65A-130	53~128	76	154	15	120	40個
10501	65A-200	123~198	76	154	85	120	40個
10502	65A-280	147~282	76	154	109	120	40個
10600	75A-135	62~137	89	168	18	120	40個
10601	75A-210	132~207	89	168	88	120	40個
10602	75A-300	156~296	89	168	112	120	40個
10700	100A-145	70~145	114	192	13	120	40個
10701	100A-215	140~215	114	192	83	120	40個
10702	100A-300	160~300	114	192	105	120	40個

耐火二層管用(TVP仕様)							
製品コード	サイズ	スライド範囲	適合管外径	W(全幅)	L(パイプ下面高さ)	耐荷重(kg)	入数
12000	40A-120	45~120	60~62.5	138	16	120	40個
12001	40A-200	115~190	60~62.5	138	86	120	40個
12002	40A-275	140~275	60~62.5	138	111	120	40個
12100	50A-130	53~128	72.5~74.5	154	17	120	40個
12101	50A-200	123~198	72.5~74.5	154	87	120	40個
12102	50A-280	147~282	72.5~74.5	154	111	120	40個
12200	65A-135	62~137	88.5~91	168	18	120	40個
12201	65A-210	132~207	88.5~91	168	88	120	40個
12202	65A-290	156~296	88.5~91	168	112	120	40個
12300	75A-130	62~129	101~103	168	10	120	40個
12301	75A-200	124~199	101~103	168	75	120	40個
12302	75A-290	148~288	101~103	168	99	120	40個
12400	100A-155	80~155	126~129	209	20	120	40個
12401	100A-225	150~225	126~129	209	91	120	40個
12402	100A-310	170~310	126~129	209	115	120	40個

※スライド範囲はパイプの中心高さの表示です。
※参考数値(数値に関しては各メーカーにより異なります。)


材質				
製品コード	名称	材質(メッキ種)	板厚	仕様
	ホルダー	銅板(高耐食溶融メッキ銅板)	1.2	M5 フランジセレート付スタイトネジ
	ベース	銅板(高耐食溶融メッキ銅板)	1.6	
	ネジ	鉄(ユニクロ)		

CatchIt/PP

キャッチィットPP

PAT.PEND

- 咬みあわせ部分の固定爪は、ねじれに強い独自設計。配管のコーナー部分の固定にずれなくて安心です。

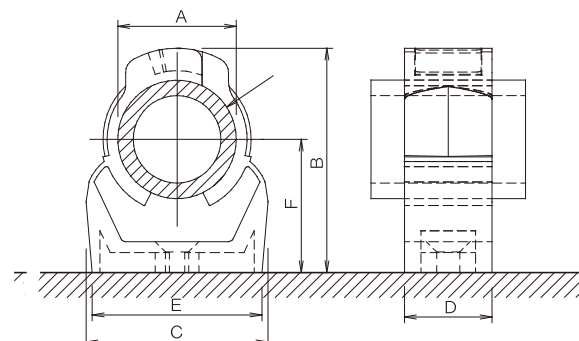

単位 (mm)


適 合 パ イ プ 外 径		PP-10	PP-13	PP-16	PP-18	PP-22	PP-28
主要寸法 (mm) B, F 寸法は下記適合パイプ径で固定爪2段掛、B', F' 寸法は最大パイプ径で固定爪1段掛の際の参考寸法です。	A	12.0~14.5	17.0~18.5	19.5~22.5	22.0~24.0	24.0~27.8	31.2~35.5
	B	29.4	29.9	34.7	38.8	40.6	50.0
	B'	(30.2)	(31.2)	(36.0)	(40.8)	(42.4)	(52.2)
	C	22.8	24.2	27.0	31.7	33.5	39.7
	D	17.2	16.2	16.5	17.0	17.0	18.0
	E	20.5	24.0	25.8	30.0	32.5	37.8
	F	17.7	15.7	18.0	21.3	21.0	27.8
	F'	(18.1)	(16.4)	(19.3)	(22.6)	(22.7)	(27.7)
耐 荷 重 (k g)	F	35kg (30kg)	40kg (35kg)	40kg (35kg)	40kg (35kg)	40kg (35kg)	50kg (45kg)
取 付 穴 径	φ	φ 4.5	φ 5.0	φ 5.0	φ 5.0	φ 5.0	φ 5.0
本 体 材 質		ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン
本 体 色		黒	黒	黒	黒	黒	黒
小 袋 梱 包 数		100	100	100	100	100	50
外 箱 梱 包 数		2,000 (小袋20袋)	2,000 (小袋20袋)	2,000 (小袋20袋)	1,200 (小袋12袋)	1,200 (小袋12袋)	1,000 (小袋20袋)
適合ポリブデン管呼び径		10	13	16	—	20	—
適合架橋ポリエチレン管呼び径		10	13	16	—	20	—
適合サヤ管 CD管呼び径		—	—	16	18	22	28

CatchIt/HP

キャッチィットHP 【保温材付き(5mm)】

PAT.PEND

給水・給湯管をワンタッチでホールド！

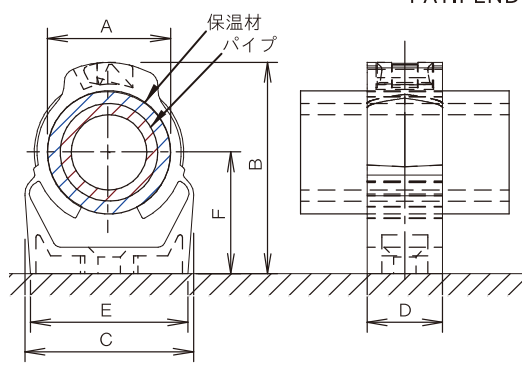

単位 (mm)



適 合 パ イ プ 外 径		HP-13	HP-16
主要寸法 (mm)	A	22.0~24.0 (ホールド時)	28.0~31.0 (ホールド時)
	B	38.8	47.6
	C	32.0	38.0
	D	17.0	17.0
	E	30.0	35.5
	F	21.3	27.0
耐 荷 重 (k g)	F	40kg	40kg
取 付 穴 径	φ	φ 5.0	φ 5.0
本 体 材 質		ポリプロピレン	ポリプロピレン
本 体 色		ダークグレー	ダークグレー
小 袋 梱 包 数		100	50
外 箱 梱 包 数		1,200 (小袋12袋)	1,000 (小袋20袋)

CatchIt/WS

キャッチィットWS

PAT.PEND

仮止め施工可能！
ワンタッチクリップ！

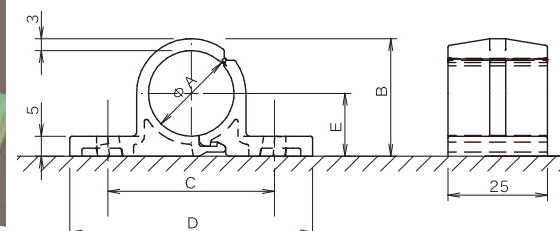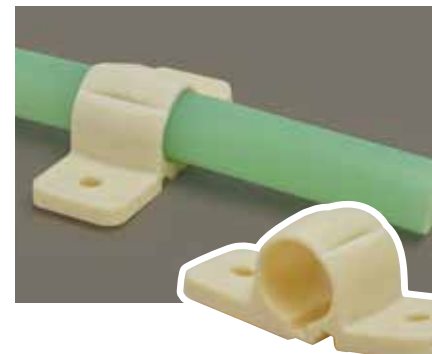


単位 (mm)

適 合 パ イ プ 外 径		WS-10	WS-13	WS-16	WS-20
主 要 寸 法 (mm)	A	13.0	17.0	21.5~22.0	27.0
	B	21.0	25.0	29.5	35.0
	C	35.0	42.0	42.0	48.0
	D	55.0	61.0	61.0	67.0
	E	11.5	13.5	15.8	18.5
取 付 穴 径	φ	φ 5.5	φ 5.5	φ 5.5	φ 5.5
本 体 材 質		ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン
本 体 色		アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー
小 袋 梱 包 数		100	100	100	50
外 箱 梱 包 数		2,000 (小袋20袋)	2,000 (小袋20袋)	1,200 (小袋20袋)	1,000 (小袋20袋)
適合ポリブデン管呼び径		10	13	16	20
適合架橋ポリエチレン管呼び径		10	13	16	20

万能床座

BY-300

- 洗面台、台所流し台、トイレ等、床から取り出す立ち上げ配管の、水栓への取り付けに使用します。床上げ高さにあわせて、付属の全ネジ長さを調節することにより、コンクリートスラブ面より床までの高さが90～310の広い範囲で使用可能です。
- 特許取得の固定座金により、床面高さの調整がスムーズに出来ます。
- 取付面の状況に関わらず、固定座金のセンター取付穴を使用することによりしっかり固定できます。

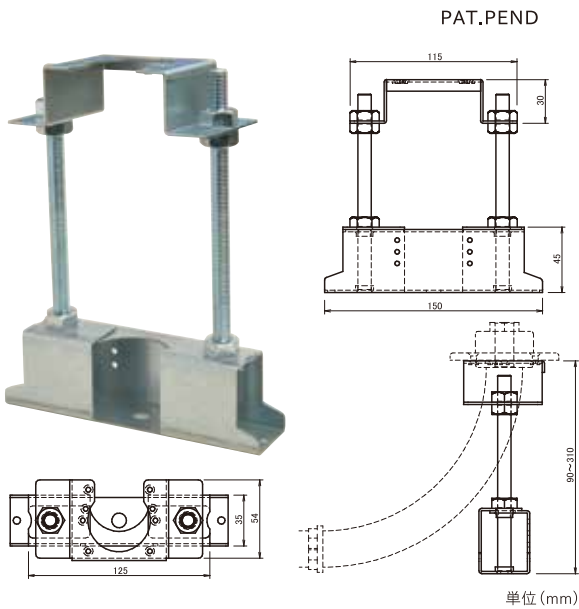


		BY-300	BY-301	BY-302	BY-303
品番		BY-300	BY-301	BY-302	BY-303
梱包箱入り数		20セット	95セット	35セット	24セット
セット内容	固定座金入り数	1	—	—	1
	調整座金入り数	1	1	1	1
	3／8全ネジ(250)入り数	2	—	2	—
	3／8ナット入り数	6	—	6	6
	小ネジ(3.5X12)入り数	4	4	4	4

※床仕上げ高さは、取り付けるボックスの仕様により異なります。詳細はメーカーにお問合せ下さい。

SK水栓固定金具

SK-150・SK-200

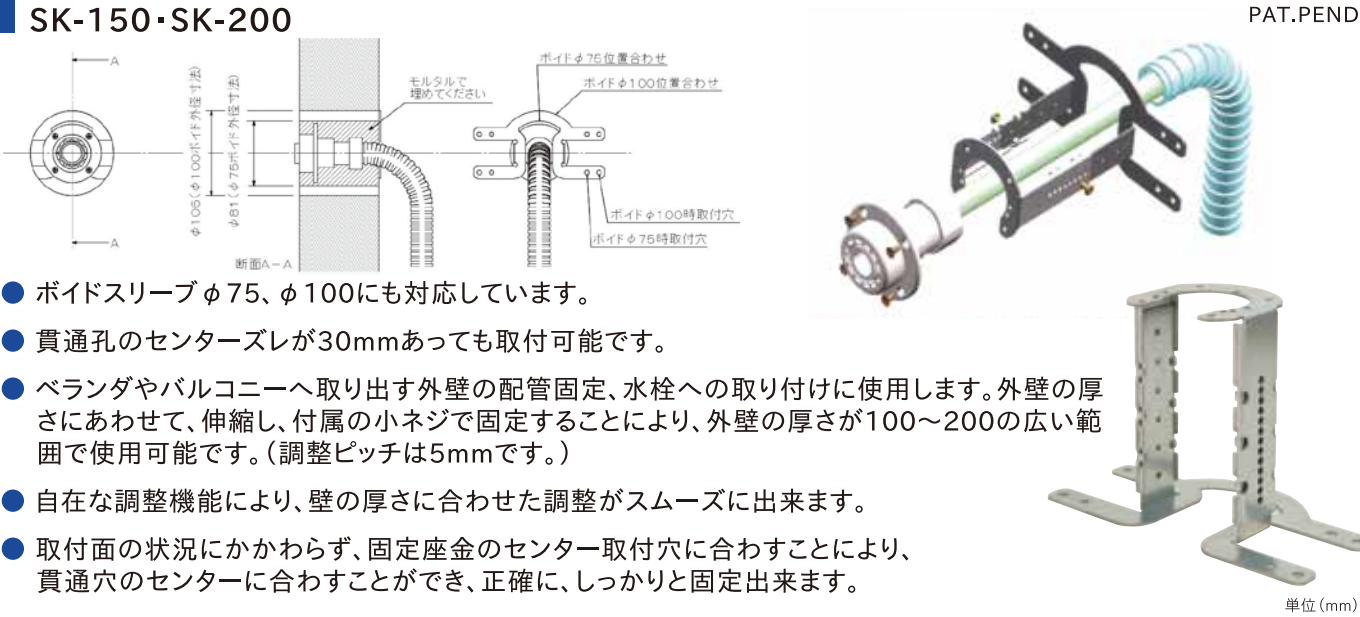

- ボイドスリーブφ75、φ100にも対応しています。
- 貫通孔のセンターズレが30mmあっても取付可能です。
- ベランダやバルコニーへ取り出す外壁の配管固定、水栓への取り付けに使用します。外壁の厚さにあわせて、伸縮し、付属の小ネジで固定することにより、外壁の厚さが100～200の広い範囲で使用可能です。(調整ピッチは5mmです。)
- 自在な調整機能により、壁の厚さに合わせた調整がスムーズに出来ます。
- 取付面の状況にかかわらず、固定座金のセンター取付穴に合うすことにより、貫通穴のセンターに合うことができ、正確に、しっかりと固定出来ます。

		SK-150	SK-200
品番		SK-150	SK-200
壁厚み範囲		100～150	130～200
厚み調整幅		72.5～127.5	107.5～182.5
梱包箱入り数		20個	20個
セット内容	固定座金入り数	1	1
	調整座金入り数	1	1
	小ネジ(3.5X8)入り数	2	2
	小ネジ(3.5X12)入り数	4	4