

まじきくん

独自のベルト巻上げ開閉方式により
超大型の製作が可能です!



オーダーシステム

最大幅 30m 開高 10mまで
巾も高さも自由自在に

省エネ

断熱効果で省エネ

外部からのホコリ進入防止

品質管理向上

Custom-made
巾も高さも自由自在

作業環境の改善に大きく貢献します。

オーダーメイドシステムにより環境に合わせた製作・設置が可能です。
用途に応じたオプションも充実しています。

オーダーメイド可能

設置場所に合わせた オーダーメイドシステム

幅も高さも設置場所に合わせて自由に取り付けることが可能です。(最大幅30m、開高10m)

品質管理向上

外部からのホコリの 進入を防ぎます。

外部からのゴミ、ホコリ、虫を防ぐことに効果的です。商品の品質管理に大変役立ちます。

省エネ対策

断熱効果で冷暖房 効果がアップ。

断熱効果、夏は涼しく、冬は暖かい快適な作業室内環境を確保します。温度管理も容易になり、省エネにもなりました。

豊富なオプション

- 室内を明るくする採光窓
- 用途に応じた各種素材
- センサー開閉(自動運転)
- 風対策

騒音対策

外部からの騒音を 低減します。

外部からの騒音を低減し、作業者の集中力をアップします。作業効率がよくなり、安全性も向上しました。

在庫管理

倉庫内を分けし、 在庫管理がスムーズに。

倉庫内を分けし、商品別の収納や、在庫管理がしやすく、生産性もアップしました。

メンテナンス性能

独自構造でメンテナンス の負荷を軽減


経験豊富なシートシャッターの設計士が考えた構造なのでメンテナンスも容易にスピーディーに対応できます。

仕様 / 定格

型式	RW-MS 1 (手動運転) RW-MA1 (自動運転オプション仕様)
取付け部分間口寸法(W)	標準製作仕様 2m~15m(上部フレーム長さ) 但し特別仕様により30mまで製作可能
開口高さ寸法(OH)	標準製作仕様 1m~6.3m(6.3m以上は別途お問い合わせください)
シート巻上げ速度	平均速度0.5m/秒
モーター	電流ブレーキ付き3相交流ギヤードモーター
電源電圧	3相交流200ボルト
耐久性	連続開閉40万回以上
標準運転方式	上昇下降2点押しボタンによる運転 オプション仕様により全自動運転も可能


標準仕様各部寸法表 [モーター] 容量=(KW) (A)=上部フレーム高さ寸法(B)奥行き寸法

表-1

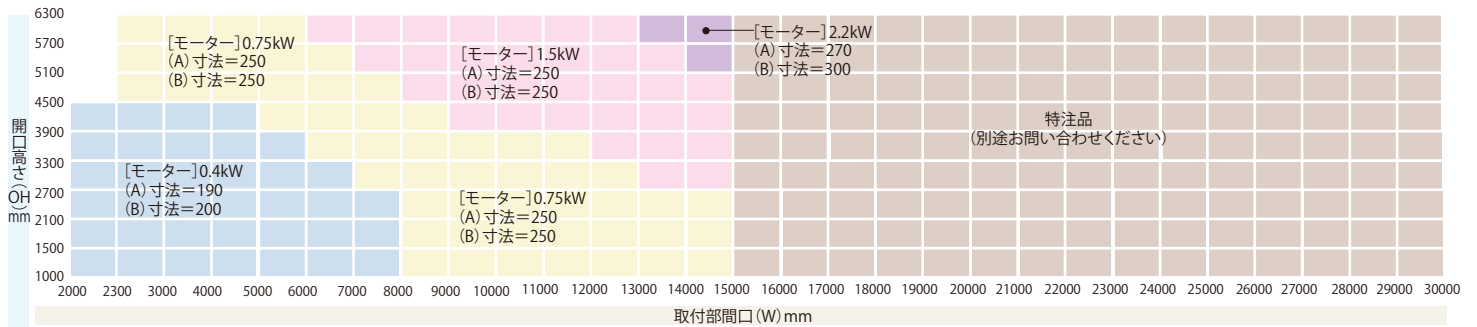

標準仕様 [クリアランス(D)] 寸法表

表-2

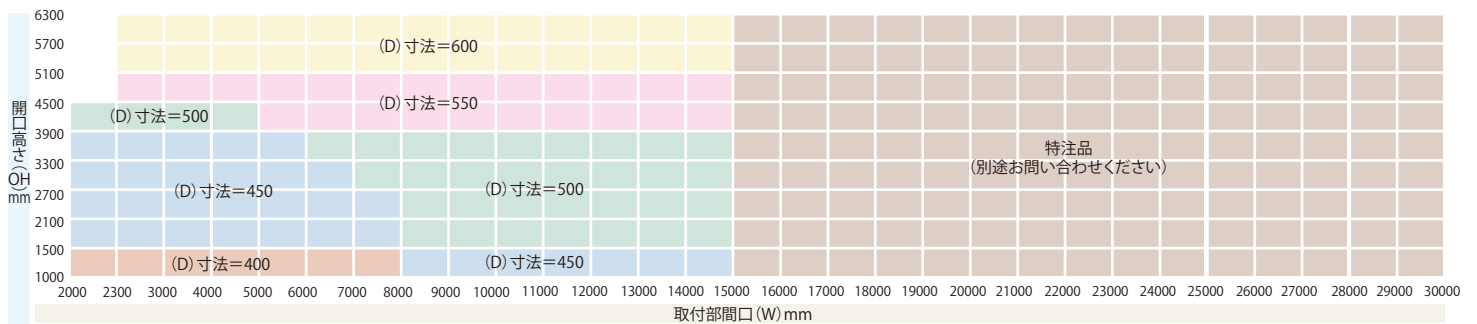

●取付部高さ寸法 (H) = 開口高さ (OH) + クリアランス (D) 寸法

シート材質

●標準仕様：PVC加工ポリエステル基布
5色(アイボリー、オレンジ、グリーン、ブルー、グレー)



防災材使用
[採光窓]取付はオプション

●オプション仕様：透明、メッシュ、不燃、アルミ蒸着 各シート

※改良のため予告なく仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

標準仕様各部寸法表示



ワールド工業株式会社

〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町2-270-4

TEL:048-652-3624(直) FAX:048-651-9594

URL:<http://www.world-kogyo.com>

販売：